




Damit Sie sicher sind

# Tresore und Wertschutzschränke

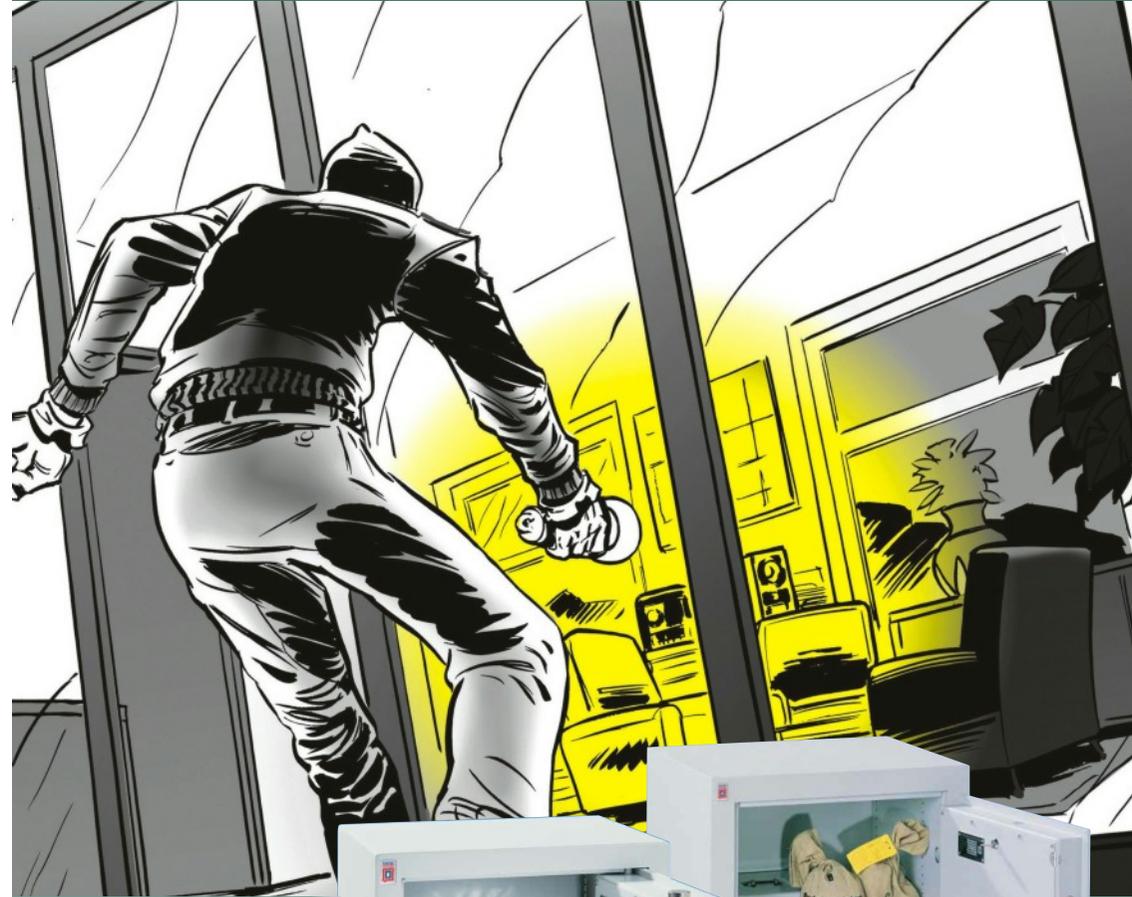

Ihr Partner für Sicherheitstechnik und Einbruchschutz in der Nordwestschweiz:



## BSD Beschlage Design AG

Reinacherstr. 105 Tel. 061 755 30 00  
CH 4053 Basel Fax 061 755 30 09  
www.bsdbasel.ch bsd@bsdbasel.ch



Die Beschlagespezialisten

Ihr Partner fur Schloss und Schlussel in Riehen:



## alpha Schlusselservice GmbH

Postfach 213 Tel. 061 641 55 55  
CH 4125 Riehen 2 Fax 061 755 30 09  
www.alpha-key.com alpha@bsdbasel.ch



Ihr Schlusselservice in Riehen



## KLASSE STATT MASSE – FÜR HÖCHSTE WIDERSTANDSKRAFT

Euroguard SE III ist die Qualitäts-Sicherheitslösung mit hohem Versicherungsschutz z.B. für Bargeldbeträge, Schmuck und Wertsachen. Der dreiwandige Aufbau mit integriertem Bohr- und Schneidbrennschutz sorgt für höchste Widerstandskraft.

Klasse statt Masse heisst das Prinzip. Die intelligente Safekonstruktion reduziert Stellfläche und Gewicht. Acht Ausführungen mit einem Fassungsvermögen von 78 Litern bis hin zur doppeltürigen Variante mit 760 Litern stehen zur Auswahl.



### OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen



Thermischen Einbruchswerkzeugen



Feuer und aggressiven Bränden

### Versicherungsschutz:

Einbruch / Diebstahl SE III

150.000,-\* gewerblich

300.000,-\* privat

\* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte. Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!

## TOP-SERVICE UND TOP-TRANSPORT

**Reibungslose Abwicklung durch professionelle Planung im Vorfeld.**

Unser Disponent bespricht mit Ihnen persönlich vor jeder Anlieferung alle notwendigen Details: vom gewünschten Anlieferungstermin über die Festlegung der Transportwege bis zum Aufstellungsort.

**Schnellste Lieferzeiten**

Welche Bestellung Sie bei uns auch aufgeben: Wir garantieren schnellste Lieferzeiten.

Alle Standardgrößen sind direkt ab Lager im Werk verfügbar und innerhalb kürzester Zeit beim Kunden.



**Lieferung und Transport.**

In der gesamten Nordwestschweiz, frei Haus Endabnehmer, ebenerdig hinter die erste Tür. Haustransporte werden von uns übernommen, wobei die ersten 30 Minuten Zeitdauer pro Schrank ab LKW-Hebebühne ohne Berechnung erfolgen.

Die darüber hinausgehende Zeit wird mit 50 CHF je angefangene 15 Minuten und pro Mitarbeiter berechnet. Die Vorlage eines Transportberichtes ist zwingend notwendig. Aufwendige Treppen- und Krantransporte erfordern einen Kostenvoranschlag.

**Lieferung direkt zum Aufstellungsort.**

Integraler Bestandteil unserer Serviceleistungen ist die Lieferung zur Verwendungsstelle. Fachkompetentes Personal transportiert den bestellten Safe direkt zum Aufstellungsort – selbstverständlich inklusive Sicherheitseinweisung. Auf Wunsch übernehmen wir für Sie auch Boden- und Wandverankerung.

**Wir meistern selbst schwierigste Situationen.**

Unsere hoch qualifizierten Facharbeiter mit langjähriger Erfahrung lösen spielend schwierige Transport- und Aufstellungsprobleme. Oft geht es über schmale Treppen und wenn nötig sogar per Kran durchs Fenster. Anruf genügt.

OPTIMALER SCHUTZ VOR:



Einbruch mit mechanischen Einbruchswerkzeugen



Feuerschutzisolierung DIN 4102



Einbruch durch Türverankerung mit starken Riegelbolzen

Serienmäßig mit elektronischem Tastenkombinationsschloss

Möbeleinsatz-Tresore der Baureihe EM werden nach den Vorgaben der EN 1143-1, Widerstandsgrad I, produziert. Optimale Testergebnisse dokumentieren die hohen Sicherheitswerte für diese Serie. Die versicherungstechnische Einstufung von 100.000 CHF (privat) kennzeichnet die technisch aufwendige Bauweise.

Die integrierte Feuerschutzisolierung (nach DIN 4102) bietet darüber hinaus Schutz bei Bränden. Die Baureihe EM erfüllt ein hohes Anforderungsprofil. Die Sicherheit Ihrer Dokumente, Akten und Werte ist in dieser anspruchsvollen Baureihe realisiert und gesichert.



Versicherungsschutz:

Einbruch / Diebstahl

30.000,-\* gewerblich

100.000,-\* privat

\* Unverbindliche Empfehlung / Richtwerte. Rücksprache mit Ihrem Sachversicherer erforderlich!

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

Wertschutzschränke Euroguard SE II



Technische Daten		SE II 0	SE II 1	SE II 2	SE II 3	SE II 4	SE II 5
Bestell-Nr.		1101000313	1101000314	1101000315	1101000316	1101000317	1101000318
Einbruchschutz (VdS / ECB+S)		II	II	II	II	II	II
Feuerschutz nach EN 15659		LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P
Maße außen (in mm)	Höhe	800	1050	1200	1450	1600	1850
	Breite	625	625	710	710	710	795
	Tiefe*	600	600	600	600	600	600
Maße innen (in mm)	Höhe	654	904	1054	1304	1454	1704
	Breite	480	480	565	565	565	650
	Tiefe	392	392	392	392	392	392
Gewicht	ca. kg	300	350	430	570	660	700
Farbe (Grundausstattung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen / RAL-Farbe angeben	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524					
Türen		I	I	I	I	I	I
Fachboden (Ausstattung)		1	1	2	2	3	3
Fassungsvermögen	Liter	123	170	233	288	322	434
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4		5	10	21	21	28	32

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.



Innenfach mit Zylinderschloss




Lochpunkte für Höhenverstellung

**Einbruchschutz**

Doppelwandiger Tresorkorpus  
Spezialfüllung der Wandung für höheren  
Widerstandsgrad (SE II)  
Dreiwandige Tür mit Bohr- und  
Schneidbrennsicherung  
Dreiseitige Verriegelung durch  
40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen

Massive Stahlhintergreiferschiene verhindert das  
Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen  
Scharnierbändern  
Formgegossene Spezialpanzerung im  
Verschlussbereich  
Einbruchschutz (ECB-S / VdS)  
Widerstandsgrad II (50 / 80 RU)

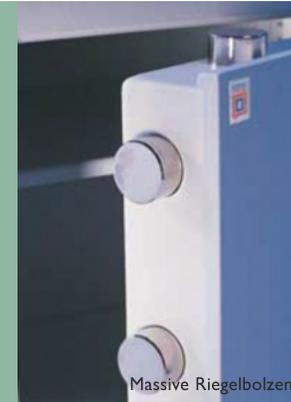

**SPEZIFIKATIONEN**

Standardmäßig ausgestattet mit  
elektronischem Tastenkombinationsschloss

Tresorkorpus mit dreiwandigem Türaufbau

Dreiseitige Verriegelung mit verchromten  
Rundstahl-Riegelbolzen (25 mm stark)

Verschlussbereich mit zusätzlicher  
Manganpanzerung

Inneneinrichtung: 1 Fachboden, ab Modell EM 4 mit  
2 Fachböden

Inkl. Verankerungsmaterial für Wand- oder  
Bodenverankerung


Feuerschutzisolierung nach DIN 4102

**FARBALTERNATIVEN** ab Werk, ohne Aufpreis



**Feuerschutz**

Feuersicherheit nach EN 15659  
Vierseitig umlaufender Feuerfalz



**OPTIMALER SCHUTZ VOR:**



Einbruch mit mechanischen  
Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung  
mit starken Riegelbolzen



Thermischen  
Einbruchswerkzeugen



Feuer und  
aggressiven Bränden

**Versicherungsschutz:**

Einbruch / Diebstahl SE II \* Unverbindliche Empfehlung /  
50.000,-\* gewerblich Richtwerte. Rücksprache  
100.000,-\* privat mit Ihrem Sachversicherer  
erforderlich!



Technische Daten	EM 1	EM 2	EM 3	EM 4	EM 5	
Bestell-Nr. DSS (2 Schlüssel)	1101000183	1101000105	1101000184	1101000185	1101000186	
Bestell-Nr. Elo	1101000041	1101000042	1101000043	1101000044	1101000189	
Einbruchschutz nach EN 1143-1	EN I					
Maße außen (in mm)	Höhe	330	450	570	690	850
	Breite	450	450	450	450	450
	Tiefe *	400	400	400	400	400
Maße innen (in mm)	Höhe	240	360	480	600	760
	Breite	360	360	360	360	360
	Tiefe	300	300	300	300	300
Gewicht	ca. kg	53	66	79	92	107
Farbe (Standard)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓
Fachboden (Ausstattung)		1	1	1	2	2
Fassungsvermögen	Liter	26	39	52	65	82
Fassungsvermögen Ordner, DIN A4		-	4	4	4	8

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Aussenmass in der Tiefe um 15 mm (mit Elo-Verschluss).



**Einmauertresore**

mit elektronischer Tastatur und motorisiertem Schloss, Bolzendurchmesser 22mm, Wanddicke vorne 10mm

Modell	Aussenmasse B x H x T mm	Innenmasse B x H x T mm	Gewicht kg
N19.201.52	252 360/230/195	340/210/145	14.5



**Möbeltresore**

mit elektronischer Tastatur und motorisiertem Schloss, Bolzendurchmesser 22mm, Wanddicke auf allen Seiten 10mm

Modell	Aussenmasse B x H x T mm	Innenmasse B x H x T mm	Gewicht kg
N19.203.51	351 330/225/290	310/205/235	38.0
N19.203.52	352 360/225/320	340/205/265	42.0
N19.203.53	353 400/245/340	380/225/285	50.5
N19.203.54	354 400/285/370	400/265/315	62.0



**KABA Tresore**

Varrit Optima Tresor, VdS zertifiziert, WG II, mit Paxos Elektronikschloss

Modell	Aussenmasse B x H x T mm	Innenmasse B x H x T mm	Gewicht kg
N19.205.11	480 480/440/435	390/350/300	110

Durch das vorstehende Elektronikschloss erhöht sich das Aussenmass um 36 mm.

TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

**Wertschutzschränke Euroguard SE II A**



**Grundausrüstung**

Technische Daten	SE II A 0	SE II A 1	SE II A 2	SE II A 3	SE II A 4	SE II A 5	SE II A 6 / 2
Bestell-Nr.	1101000070	1101000071	1101000072	1101000073	1101000074	1101000075	1101000076
Einbruchschutz (VdS / ECB-S)	II	II	II	II	II	II	II
Maße außen (in mm)	Höhe	800	1050	1200	1450	1600	1850
	Breite	625	625	725	725	725	825
	Tiefe*	600	600	600	600	600	600
Maße innen (in mm)	Höhe	620	870	1020	1270	1420	1670
	Breite	440	440	540	540	540	640
	Tiefe	420	420	420	420	420	420
Gewicht	ca. kg	300	300	320	380	430	540
Farbe (Grundausrüstung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen / RAL-Farbe angeben	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524					
Türen		I	I	I	I	I	I
Fachboden (Ausstattung)		I	I	2	2	3	3
Fassungsvermögen	Liter	111	157	226	281	314	438
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4		5	10	21	21	28	32

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.



Innenfach mit Zylinderschloss



Lochpunkte für Höhenverstellung

**Einbruchschutz**

Doppelwandiger Tresorkorpus  
Spezialfüllung der Wandung für höheren  
Widerstandsgrad (SE II)  
Dreiwandige Tür mit Bohr- und  
Schneidbrennsicherung  
Dreiseitige Verriegelung durch  
40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen

Massive Stahlhintergreiferschiene verhindert  
das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen  
Scharnierbändern  
Formgegossene Spezialpanzerung im  
Verschlussbereich  
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)  
Widerstandsgrad II (50 / 80 RU)

**Feuerschutz**

Feuerschutz bei leichten Bränden  
Vierseitig umlaufender Feuerfalz



**OPTIMALER SCHUTZ VOR:**



Einbruch mit mechanischen  
Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung  
mit starken Riegelbolzen



Thermischen  
Einbruchswerkzeugen



Feuer und  
aggressiven Bränden

**Versicherungsschutz:**

**Einbruch / Diebstahl SE II A** \*Unverbindliche Empfehlung /  
50.000,-\* gewerblich Richtwerte. Rücksprache  
100.000,-\* privat mit Ihrem Sachversicherer  
erforderlich!

**Serie 20 VdS I**

Trauen Sie der Stärke Ihrer Mauer



**Geprüfter Einbruchschutz  
nach VdS 2450\***

- Sicherheits-Klasse: Geprüft nach VdS I (EN 1143 -1)
- Feuerschutz : Türe feuerge - schützt nach DIN 4102
- Versicherbare Summe: CHF 20 000.-
- Gehäuse-Aufbau : Einwandig mit Einmauer-Rahmen
- Tür-Aufbau: Mehrwandig, Türstärke 95 mm, Türblatt 12 mm
- Türverriegelung: 4-seitig mit 25 mm Bolzen und Notverriegelung
- Starker Einmauer-Rahmen
- Schloss: Doppelbartschloss, inkl. 2 Schlüssel



LG-Basic 3047  
Elektronischschloss versenkt

Artikel	Aussenmasse mm			Innenmasse mm			Türdurchgang mm		Gesamttiefe mm	Gewicht kg	Inhalt L	Tablare
	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite	Tiefe	Höhe	Breite				
20-20 VdS I	330	490	383	230	403	289	230	343	383	43	27	1
20-30 VdS I	430	490	383	330	403	289	330	343	383	57	38	1
20-50 VdS I	630	490	383	530	403	289	530	343	383	70	62	2
20-70 VdS I	830	490	383	730	403	289	730	343	383	89	85	2
20-80 VdS I	1030	490	383	930	403	289	930	343	383	104	108	2

Änderungen vorbehalten

**N19.032.0.**

Die Gefahr eines Einbruchs und die Gefahr eines Feuers sind ganz unterschiedlich.

Normalerweise benötigen Sie zwei Safes um sich sowohl vor Feuer als auch vor Einbruch zu schützen. Der Bologna bietet Ihnen jedoch Schutz gegen beide Gefahren, aber zum Preis von einem!

**Einbruchsicherheit**

Der Bologna ist zertifiziert nach EN 1143-1 Widerstandsgrad I.

**Feuersicherheit**

Der Bologna wurde einer Feuerwiderstandsprüfung unterzogen und hat ein LFS60P-Zertifikat (ECB+S) nach EN 15659 erhalten. Dies bedeutet, dass die Temperatur 60 Minuten lang unter 170 °C bleibt, damit Ihre wichtigen Unterlagen erhalten bleiben.

Der Bologna schützt sie gegen Einbruch und Feuer in einem Safe. So sparen Sie Geld und Platz.

**Spezifikationen**

Zur Grundausstattung gehören:

- Fachboden
- Elektronisches Tastenkombinationsschloss
- Einbruchschutz: ECB+S zertifiziert nach EN 1143-1
- Widerstandsgrad I, Versicherungseinstufung: 30000,-
- Integrierter Anti-Bohr- und Schneidbrennerschutz
- Feuerschutz ECB+S zertifiziert nach EN 15659 LFS 60P (60 Minuten für Dokumente)
- Farbe: anthrazit



**Grundausstattung**

Technische Daten N19.032.	<b>Bologna 46</b>	<b>Bologna 67</b>	Bologna 95	Bologna 133	Bologna 165
Feuersicherheit EN 15659	LFS 60P	LFS 60P	LFS 60P	LFS 60P	LFS 60P
Einbruchsicherheit EN 1143-1	1	1	1	1	1
Masse aussen (in mm)	Höhe	490	670	980	1336
	Breite	480	480	545	705
	Tiefe *	440	440	440	581
Masse innen (in mm)	Höhe	349	559	839	1170
	Breite	329	329	394	545
	Tiefe	290	290	290	416
Gewicht ca.	Kg	106	135	190	275
Türen		1	1	1	1
Anzahl Fachböden		1	1	1	4
Fassungsvermögen in Liter		32	49	93	265

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Aussenmass in der Tiefe um **48 mm**

**TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR**

**Wertschutzschränke Euroguard SE I**



Grundausstattung		SE I LFS 0	SE I LFS 1	SE I LFS 2	SE I LFS 3	SE I LFS 4	SE I LFS 5
Technische Daten							
Bestell-Nr.		1101000307	1101000308	1101000309	1101000310	1101000311	1101000312
Einbruchschutz (VdS / ECB+S)		I	I	I	I	I	I
Feuerschutz nach EN 15659		LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P	LFS 60 P
Maße außen (in mm)	Höhe	800	1050	1200	1450	1600	1850
	Breite	625	625	710	710	710	795
	Tiefe*	600	600	600	600	600	600
Maße innen (in mm)	Höhe	654	904	1054	1304	1454	1704
	Breite	480	480	565	565	565	650
	Tiefe	392	392	392	392	392	392
Gewicht	ca. kg	250	310	380	450	480	619
Farbe (Grundausstattung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen / RAL-Farbe angeben	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524					
Türen		I	I	I	I	I	I
Fachboden (Ausstattung)		I	I	2	2	3	3
Fassungsvermögen	Liter	123	170	233	288	322	434
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4		5	10	21	21	28	32

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.



Innenfach mit Zylinderschloss



Lochpunkte für Höhenverstellung

**Einbruchschutz**

Doppelwandiger Tresorkorpus  
Dreiwandige Tür mit Bohr- und  
Schneidbrennsicherung  
Dreiseitige Verriegelung durch  
40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen

Massive Stahlhintergreiferschiene verhindert das  
Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnier-  
bändern  
Spezialfüllung der Wandung  
Einbruchschutz (ECB+S / VdS)  
Widerstandsgrad I (30 / 50 RU)



**Feuerschutz**

60 min Feuersicherheit nach  
EN 15659  
Vierseitig umlaufender Feuerfalz



**OPTIMALER SCHUTZ VOR:**



Einbruch mit mechanischen  
Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung  
mit starken Riegelbolzen



Thermischen  
Einbruchswerkzeugen



Feuer und  
aggressiven Bränden



**Versicherungsschutz:**

Einbruch / Diebstahl SE II A \* Unverbindliche Empfehlung /  
30.000,-\* gewerblich Richtwerte. Rücksprache  
100.000,-\* privat mit Ihrem Sachversicherer  
erforderlich!

**DER KLEINE FÜR DIE GROSSEN AUFGABEN**

Die Sicherheitsstufe N ist die Einstiegsklassifizierung  
in die VdS/ECB+S geprüften und zertifizierten  
Produkte.

Mit den Euroguards SE 0 bieten wir Ihnen zertifizierte  
Sicherheit, wo bisher auf strenge Qualitätsstandards  
verzichtet werden musste.  
Das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis macht sie  
darüber hinaus zu den idealen Einstiegsmodellen für  
Sicherheit nach der Euronorm.  
Optimaler Schutz für Bargeld, wichtige Unterlagen und  
Wertsachen. Ob im geschäftlichen oder privaten  
Umfeld: Sicherheit auf höchstem Niveau.



**Versicherungsschutz:  
Einbruch / Diebstahl SE 0**

15.000,-\* gewerblich  
50.000,-\* privat

\* Unverbindliche Empfehlung /  
Richtwerte. Rücksprache mit  
Ihrem Sachversicherer  
erforderlich!

**OPTIMALER SCHUTZ VOR:**



Einbruch mit mechanischen  
Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung  
mit starken Riegelbolzen



Thermischen  
Einbruchswerkzeugen



Feuer und  
aggressiven Bränden

**TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR**

**Wertschutzschränke  
Euroguard SE 0**

**Grundausstattung**

Technische Daten	SE 0 80	SE 0 100	SE 0 120	SE 0 140	SE 0 160	SE 0 180
Bestell-Nr.	1101000026	1101000027	1101000028	1101000029	1101000030	1101000031
Einbruchschutz (ECB+S / VdS)	0 / N	0 / N	0 / N	0 / N	0 / N	0 / N
Maße außen (in mm)	Höhe	800	1000	1200	1400	1600
	Breite	600	600	600	600	700
	Tiefe*	500	500	500	500	500
Maße innen (in mm)	Höhe	670	870	1070	1270	1470
	Breite	460	460	460	460	560
	Tiefe	360	360	360	360	360
Gewicht	ca. kg	250	300	300	300	330
Farbe	RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen / RAL-Farbe angeben	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524				
Türen	1	1	1	1	1	1
Fachboden (Ausstattung)	2	2	3	3	3	4
Fassungsvermögen	Liter	111	144	177	210	296

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 45 mm.

**Einbruchschutz**

Doppelwandiger Tresorkorpus  
Dreiwandige Tür mit Bohr- und  
Schneidbrennsicherung  
Dreiseitige Verriegelung durch  
40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen

Massive Stahlhintergreiferschiene verhindert das  
Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen  
Scharnierbändern  
Spezialfüllung der Wandung  
Einbruchschutz (ECB+S / VdS)  
Widerstandsgrad I (30 / 50 RU)

**Feuerschutz**

Feuerschutz bei leichten Bränden  
nach DIN 4102  
Vierseitig umlaufender Feuerfalz



**OPTIMALER SCHUTZ VOR:**



Einbruch mit mechanischen  
Einbruchswerkzeugen



Einbruch durch Türverankerung  
mit starken Riegelbolzen



Thermischen  
Einbruchswerkzeugen



Feuer und  
aggressiven Bränden

**Versicherungsschutz:**

**Einbruch / Diebstahl SE II A** \* Unverbindliche Empfehlung /  
30.000,-\* gewerblich Richtwerte. Rücksprache  
100.000,-\* privat mit Ihrem Sachversicherer  
erforderlich!

**TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR**

**Wertschutzschränke  
Euroguard SE-I L**



**Grundausrüstung**

Technische Daten	SE I L 0	SE I L 1	SE I L 2	SE I L 3	SE I L 4	SE I L 5	SE I L 6 / 2
Bestell-Nr.	1101000300	1101000301	1101000302	1101000303	1101000304	1101000305	1101000306
Einbruchschutz (VdS / ECB+S)	I	I	I	I	I	I	I
Maße außen (in mm)	Höhe	800	1050	1200	1450	1600	1850
	Breite	625	625	710	710	710	795
	Tiefe*	600	600	600	600	600	600
Maße innen (in mm)	Höhe	654	904	1054	1304	1454	1704
	Breite	480	480	565	565	565	650
	Tiefe	392	392	392	392	392	392
Gewicht	ca. kg	240	300	310	320	360	520
Farbe (Grundausrüstung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen / RAL-Farbe angeben	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524					
Türen		1	1	1	1	1	2
Fachboden (Ausstattung)		1	1	2	2	3	3
Fassungsvermögen	Liter	123	170	233	288	322	434
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4		5	10	21	21	28	32

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.



Innenfach mit Zylinderschloss



Lochpunkte für Höhenverstellung

**Eine Investition mit Langzeitgarantie.** Neben zwei Jahren Produktgarantie bieten wir Ihnen die Sicherheit umfangreicher After- Sales-Massnahmen, egal welchen Safe Sie von uns erworben haben. Durch ein perfekt organisiertes Ausstattungslager des Herstellers sind auch nach Jahren alle Ersatz- und Zubehörelemente jederzeit für Sie verfügbar.

**Überzeugend in Funktion und Design.** Unsere Safes überzeugen gleichermaßen durch Material, Verarbeitungsqualität und Design. Variable Bedienungsmodule und eine breite Auswahl unterschiedlicher Lackierungen runden das klare Konzept ab. Auf Wunsch sind alle Safes mit Sonderlackierung in allen RAL-Farben lieferbar.

### Technische Sonderlösungen und Spezialanfertigungen

Sicherheit erfordert individuelle Problemlösungskompetenz. Wir sind für jeden Bedarf gerüstet. Schnell, flexibel und zuverlässig fertigen wir auch Sonderausführungen an, massgeschneidert auf Ihr ganz spezifisches Anforderungsprofil. Ein weiteres Beispiel für die Leistungsstärke der dieser Sicherheitstechnik.

### Mehr als die Norm verlangt

Zertifizierte Sicherheit nach weltweit anerkannten Standards, VDMA / RAL-Einheitsblätter sowie nationale und internationale Standards, dienen als Grundlage für die Herstellung, Prüfung und Güteüberwachung. Regelmässige Prüfungen durch unabhängige amtliche Institute dokumentieren immer wieder den höchsten Sicherheitsstandard unserer Sicherheitslösungen, die weit über die vorgeschriebenen Mindestanforderungen hinausgehen.



ECB•S steht für „European Certification Board Security Systems“ – für Tresore und Tresorschlösser.

Das bedeutet


- ein einheitliches Zertifikat,
- ein einheitliches Prüfverfahren mit dem bekannten hohen VdS-Niveau
- Entfall von länderspezifischen Sonderanforderungen
- regelmässige, unangemeldete Überprüfungen der Produktionsstätten.



### N19.194.1.

## TECHNIK, AUSSTATTUNG + ZUBEHÖR

### Wertschutzschränke Euroguard SE III N19.194.1. Grundausrüstung



Technische Daten		SE III 69 / 0	SE III 86 / 0	SE III 103 / 0	SE III 120 / 0	SE III 120 / 1	SE III 138 / 1	SE III 173 / 1	SE III 180 / 2
Bestell-Nr.		1101000080	1101000081	1101000082	1101000083	1101000084	1101000085	1101000087	1101000086
Einbruchschutz (ECB•S / VdS)		III	III	III	III	III	III	III	III
Maße außen (in mm)	Höhe	690	860	1030	1200	1200	1380	1730	1800
	Breite	620	620	620	620	825	825	825	1190
	Tiefe*	580	580	580	580	700	700	700	730
Maße innen (in mm)	Höhe	510	680	850	1020	1020	1200	1550	1620
	Breite	450	450	450	450	655	655	655	1020
	Tiefe	340	340	340	340	460	460	460	490
Gewicht	ca. kg	400	510	570	630	850	950	1150	1450
Farbe (Grundausrüstung)	RAL 7035	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sonderlackierungen / RAL-Farbe angeben	Bestell-Nr.	Alle Modelle: 1807000524							
Türen		1	1	1	1	1	1	1	2
Fachboden (Ausstattung)		1	1	2	2	2	3	4	4
Fassungsvermögen	Liter	78	104	130	156	307	361	467	760
Fassungsvermögen, Ordner, DIN A4		6	12	12	18	24	24	32	52

\* Durch die vorstehenden Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um 80 mm.

### Einbruchschutz

- Widerstandsgrad III (ECB•S / VdS) (80 / 120 RU)
- Dreiwandiger Tresorkorpus
- Spezialfüllung und verstärkte Wandungen für höchste Widerstandsgrade
- Dreiwandige Tür mit Bohr- und Schneidbrennsicherung
- Bohrsichere Manganpanzerung im Verschlussbereich
- Dreiseitige Verriegelung durch 40 mm massive Rundstahl-Riegelbolzen

### Externe Überwachung

- Serienmässig vorbereitet ist eine Bohrung zur Ausführung des Kabels und für zwei Aufnahmeplatten (Gehäuse/Tür) für Körperschallmelder

- Massive Stahlhintergreiferbolzen verhindern das Aushebeln der Tür bei abgeschnittenen Scharnierbändern
- Zusatzsicherungen an allen Sperrpunkten

### EMA-Anlage

- EMA-Komplettausstattung am Safe montiert. Vorbereitet zum Anschluss an eine VdS-zugelassene Einbruchmeldeanlage (Sonderausstattung)

### Feuerschutz

- Isolation des Tresorkörpers mit feuerbeständigem Spezialbeton
- Vierseitig umlaufender doppelter Feuerfalz
- Glasgewebedichtung